


HS-109B

Paldies, ka iegādājāties gāzes detektoru HS-109B! Ievērojiet visas instrukcijas, lai detektors nodrošinātu maksimālu Jūsu mājas aizsardzību!

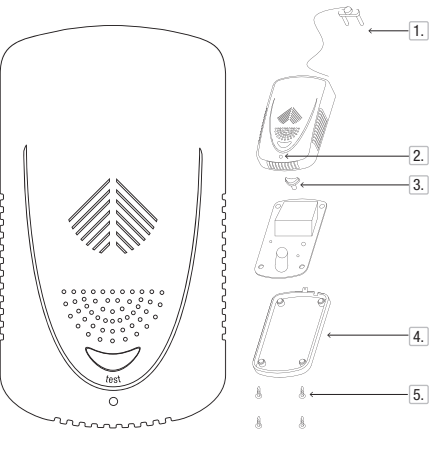

1. Kontaktakšs
2. Indikatora lampiņa
3. Testa poga

4. Stiprināšanas pamatne
5. Skrūves 3x10 – 4 gb

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:


Nominālais spriegums: AC230V/50~60HZ
Jaudas izkliede: <6W
Darbības temperatūra: -10 °C~+50 °C
Gaisa mitrums: 10%~85% RH
Trauksmes līmenis: gas ≤ 25% LEL
Gāzes tips: + LPG (butāns, propāns) parastajās gāzes tvertnēs
+ Gāze no cauruļu sistēmas (pilsētas gāze) un dabiskā gāze (metāns)
Skalums: ≥85dB 3 metru attālumā
Izmēri: 126x73x76mm

Gāzes detektors ir izstrādāts, izmantojot modernas elektroniskās un gāzes noplūdes noteikšanas tehnoloģijas. Tam piemīt augsts jutīgums, un to var izmantot, lai noteiktu sadzīves gāzes, sašķidrinātās gāzes un dabasgāzes noplūdes. Detektors tieši reaģē uz gaisā izkļaidēto gāzi un rada lineāru sprieguma signālu. Kad noteiktais gāzes blīvums sasniedz iestatīto rādītāju, detektors pārraida akustiski-optisku trauksmes signālu, atgādinot lietotājiem par to, ka savlaicīgi jāveic noteikti pasākumi. Gāzes detektoram ir īpašs, moderns dizains, un tas ir parocīgi lietojams.

IZVIETOŠANA:



✓ DABASGĀZE
✓ C₂H₆ / CO₂

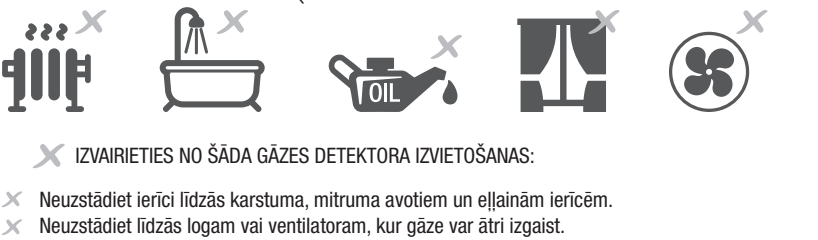

✗ IZVĀIRĒTIES NO ŠĀDA GĀZES DETEKTORA IZVIETOŠANAS:

- ✗ Neuzstādiet ierīci līdzās karstuma, mitruma avotiem un eļļainām ierīcēm.
- ✗ Neuzstādiet līdzās logam vai ventilatoram, kur gāze var ātri izgaist.

LIETOŠANA UN TESTĒŠANA:

Ja detektors darbojas pareizi, sarkanā LED indikatora lampiņa mirgos aptuveni reizi 40 sekundēs.

Pieslēdziet gāzes detektoru strāvai, lai tas uzsilst (aptuveni 2 minūtes ilgi); iedegsies sarkanā indikatora lampiņa. Uzsildīšanas laikā gāzes detektors vēl nefiksē gāzes esamību. Pēc uzsildīšanas sarkanā indikatora lampiņa izdziest. Tā norāda, ka detektors atrodas testēšanas fāzē. Pēc ieslēgšanās var atskanēt signāls, un ierīce pāriet uz normālu darba režīmu pēc pāris uzsildīšanas minūtēm.

Testēšanas režīms: Piespiediet testa pogu uz pāris minūtēm; sarkanā indikatora lampiņa sāks mirgot, bet gāzes detektors pārraidīs skaņas signālu. Atlaidiet pogu, sarkanā indikatora lampiņa izslēgsies, un skaņa vairs netiks raidīta. Tas nozīmē, ka detektors darbojas pareizi. Uzstādiet gāzes detektoru atbilstošajā vietā pēc testēšana un pieslēdziet to strāvas padevei.

Kad detektors ir noteicis atbilstošo gāzes blīvumu, sarkanā indikatora lampiņa sāks mirgot un atskan trauksmes signāls. Tas atgādina par savlaicīgu darbību veikšanu. Katru mēnesi pārbaudiet, vai aprīkojums darbojas labi, ļaujot nelielam daudzumam gāzes izplūst no šķītavām tuvumā ventilācijas spraugām.

❓ KO DARĪT, JA DARBOJAS SIGNALIZĀCIJA?

⚠ Aizgrieziet gāzes degļus, atveriet visus logus un durvis.

⚠ Nelietojiet elektriskos ventilatorus. Neļaujiet parādīties dzirkstelēm.

⚠ Nogaidiet, līdz signalizācija apklust, tad pārbaudiet gāzes sistēmu vai zvaniet gāzes piegādātājam.



KVALITĀTES GARANTĪJA

1. Ražotājs sniedz produktam divu gadu garantiju, sākot no produkta pirkuma veikšanas dienas.

2. Ja gāzes detektors garantijas perioda laikā sabojājas, tas tiks nomainīts pret jaunu, ja bojātais tiks nogādāts uz Importētāja pārstāvniecības adresi Rīgā vai Valmierā. Garantija ietver produkta ražošanas vai materiāla defektus, ja gāzes detektors ir izmantots atbilstoši lietošanas instrukcijām un ja nav beidzies garantijas periods. Gāzes detektoram, ar ko aizvietots bojāts detektors, garantijas periods ir tāds pats, kā oriģinālajam gāzes detektoram.

3. Garantija nav spēkā, ja 1) produkts tiek lietots, apkopts vai testēts pretēji šajā instrukcijā sniegtajām norādēm, 2) defektu ir radījusi nolaidīga citas personas attieksme vai 3) ja produkts ir modificēts vai saņēmis spēka triecienus, vai ja netiek uzrādīts garantijas talons. Garantija neietver izmaksas, kas saistītas ar instalāciju vai baterijas nomaiņu.

Ražotāja vai importētāja atbildība nepārsniedz jauna gāzes detektora cenu. Ražotājs / Importētājs nav atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem, ko izraisa nestrādājošs gāzes detektors. Šī garantija neietekmē likumā noteiktās tiesības.


Ražotājs: Ningbo kingdun Electronic Industry Co., No.28, FengYuan RD, South of Economic Development Area, Yuyao City, Zhejiang Province, China

Izplatītājs: SIA "FN-SERVISS", Rīga, Brīvības gatve 204b, LV-1039, Latvija, Tālrunis: +371 67556799, Fakss: +371 67556798, E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv, www.fnserviss.lv



HS-109B

Dēkojame, kad įsigijote dujų detektorių HS-109B! Laikykities visų instrukcijų, kad detektorius užtikrintų maksimalią jūsų namų apsaugą!

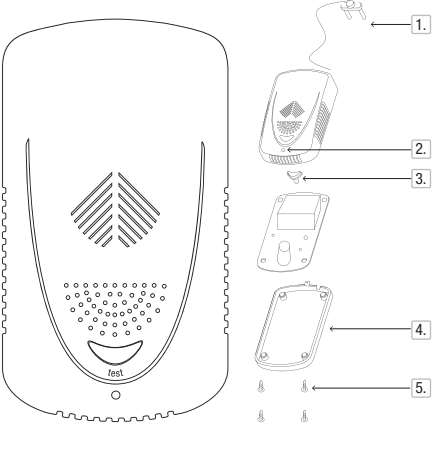

1. Kontaktinė šakutė
2. Indikatoriaus lemputė
3. Testavimo mygtukas

4. Tvirtinimo pagrindas
5. Tvirtinimo varžtai 3x10 – 4 vnt.

TECHNINĖ INFORMACIJA:

Nominali įtampa: AC230V/50~60HZ
Galios išsklaidymas: <6W
Veikimo temperatūra: -10 °C ~+50 °C
Oro drėgnumas: 10%~85% RH
Signalų lygis: gas≤25%LEL
Dujų tipas: + LPG (butanas, propanas) įprastuose dujų rezervuaruose
+ Dujos iš vamzdynų sistemų (miesto dujos) ir natūralios dujos (metanas)
Garsumas: ≥85dB 3 metrų atstumas
Matmenys: 126*73*76mm

Dujų detektorius pagamintas naudojant šiuolaikines elektronines ir dujų nuotėkio nustatymo technologijas. Jis labai jautrus, jį galima naudoti, norint nustatyti buitinių dujų, suskystintų dujų ir gamtinių dujų nuotėkį. Detektorius tiesiogiai reaguoja į ore pasklidusias dujas ir skleidžia linijinį įtampos signalą. Kai dujų tankis pasiekia nustatytą rodiklį, detektorius siunčia akustinį ir optinį įspėjamąjį signalą, primindamas naudotojui, kad reikia laiku imtis numatytų priemonių. Dujų detektorius yra specialaus, modernaus dizaino, patogus naudoti.

ĮRENGIMAS:



✓ LUBOS
✓ C₂H₆ / CO₂



✗ VENKITE ĮRENGTI DUJŲ DETEKTORIŲ ŠIOSE VIETOSE:

- ✗ Nekabinkite įrenginio šalia karščio, drėgmės šaltinių ir alyvuotų įrenginių.
- ✗ Nekabinkite įrenginio šalia lango ar ventiliatoriaus, kur dujos gali greitai išsisklaidyti.

NAUDOJIMAS IR TESTAVIMAS:

Jei detektorius veikia teisingai, raudona LED indikatoriaus lemputė žybsios apytiksliai kartą per 40 sekundžių.

Prijunkite dujų detektorių prie srovės šaltinio, kad jis įšiltų (apie 2 minutes) – įsijiebs raudona indikatoriaus lemputė. Kol šyla, dujų detektorius dar nefiksuoja dujų nuotėkio. Kai detektorius išyla, raudona indikatoriaus lemputė užgesa. Tai reiškia, kad detektorius perėjo į testavimo fazę. Po įjungimo galite išgirsti signalą, įrenginys pereina į normalų darbo režimą po kelių įšilimo minučių.

Testavimo režimas: Paspauskite testavimo mygtuką ir pora minučių palaikykite; raudona indikatoriaus lemputė pradės žybsėti, o dujų detektorius skleis garsinį signalą. Atleiskite mygtuką, raudona indikatoriaus lemputė išsijungs, detektorius nustos skleisti garsą. Tai reiškia, kad detektorius veikia

